


## ONICE NACAR POL RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039511</b>  | 120X280     | 6,00         | PC BIA GL |

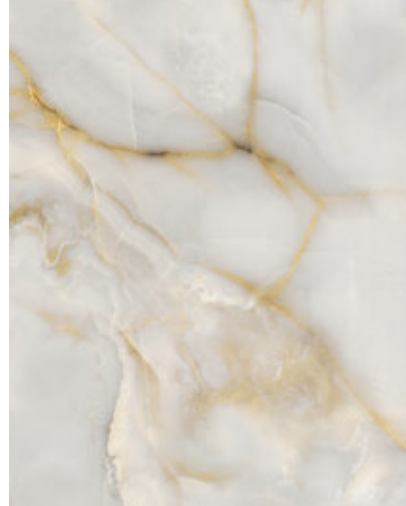

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ONICE NACAR POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037992</b>  | 60x120      | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MIRROR ONICE NACAR A POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038956</b>  | 60x120      | 9,50         | PC BIA GL |

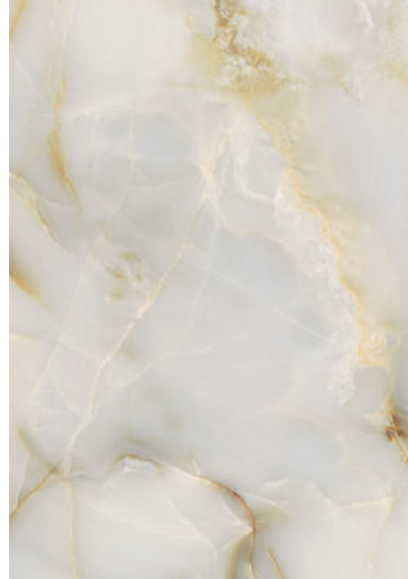

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MIRROR ONICE NACAR B POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038957</b>  | 60x120      | 9,60         | PC BIA GL |

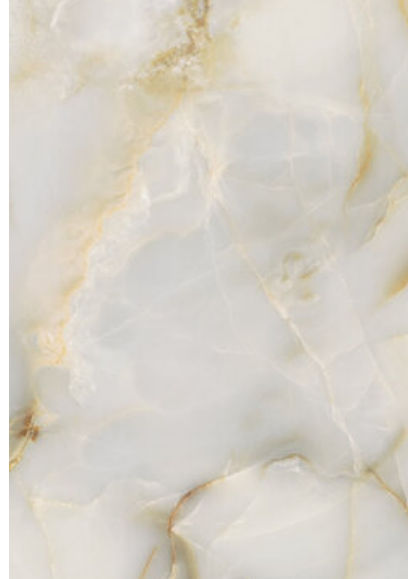

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ONICE HONEY POL RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039509</b>  | 120X280     | 6,40         | PC BIA GL |

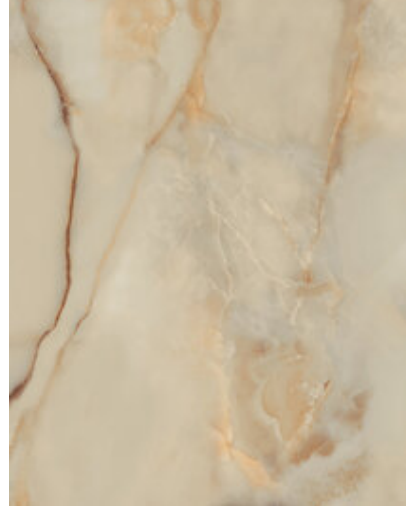

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ONICE HONEY POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037990</b>  | 60x120      | 9,60         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MIRROR ONICE HONEY A POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038952</b>  | 60x120      | 10,00        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MIRROR ONICE HONEY B POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038953</b>  | 60x120      | 9,90         | PC BIA GL |

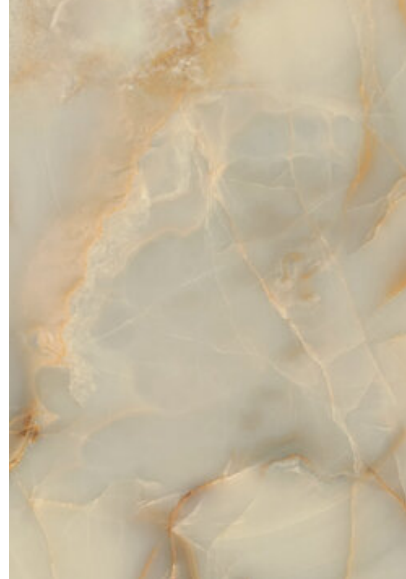

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |


### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## ONICE SKY POL RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039510</b>  | 120X280     | 6,00         | PC BIA GL |

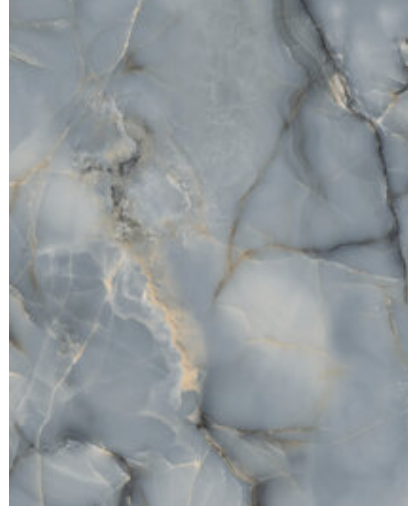

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ONICE SKY POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037991</b>  | 60x120      | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MIRROR ONICE SKY A POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038954</b>  | 60x120      | 9,80         | PC BIA GL |

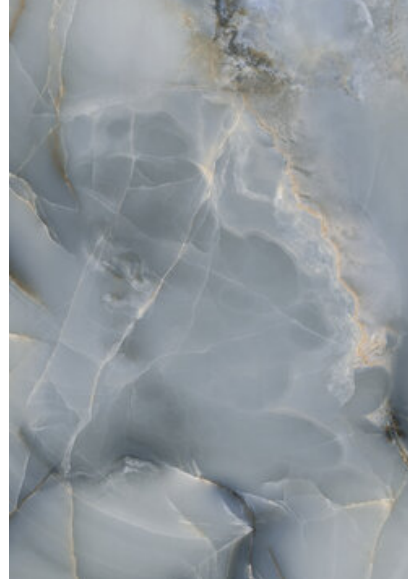

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MIRROR ONICE SKY B POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038955</b>  | 60x120      | 9,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## LAVABO NISO IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040865</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

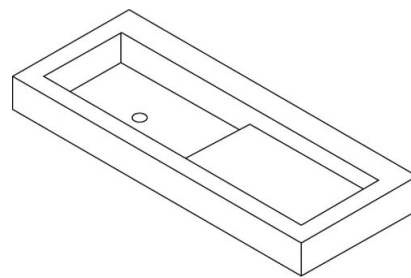

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO NISO DCHA.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040866</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

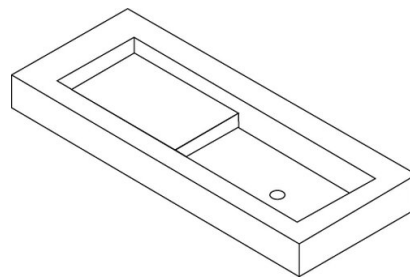

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO DE PIE ROMA

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040867         |             | 0,00         | PC BIA GL |

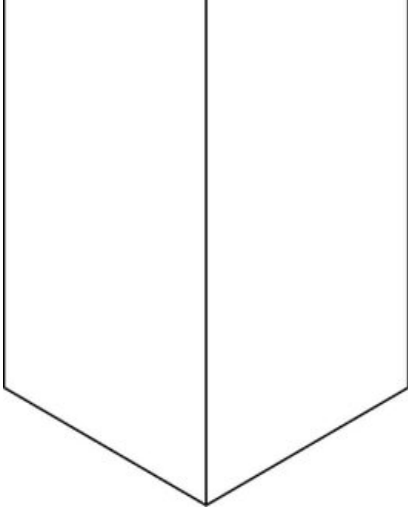

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO AXEL IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040868         |             | 0,00         | PC BIA GL |

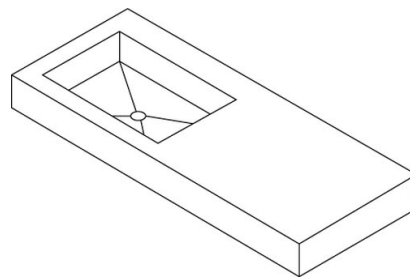

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



LAVABO AXEL DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040869         |             | 0,00         | PC BIA GL |

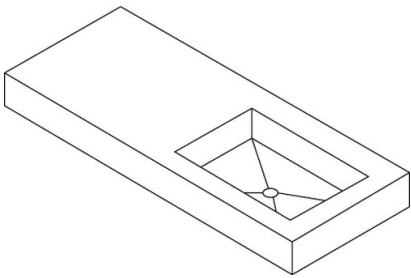

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO AXEL CEN.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040870</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

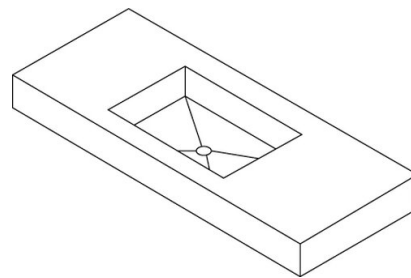

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO AXEL DOBLE 160

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040871</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

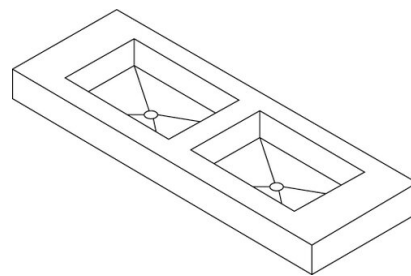

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO ENEA IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040872</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

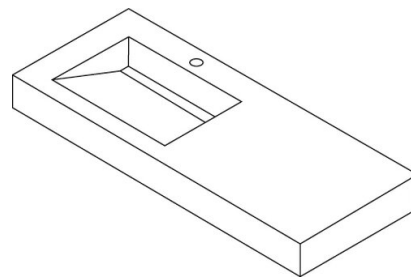

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040873         |             | 0,00         | PC BIA GL |

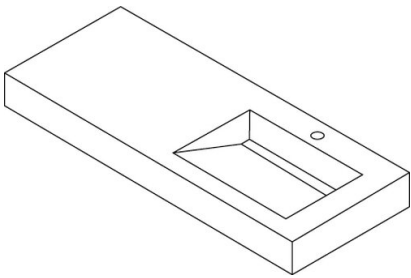

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO ENEA CEN.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040874</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

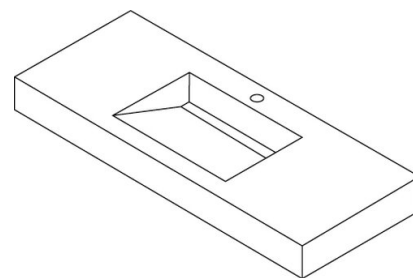

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO ENEA DOBLE 160

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040875</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

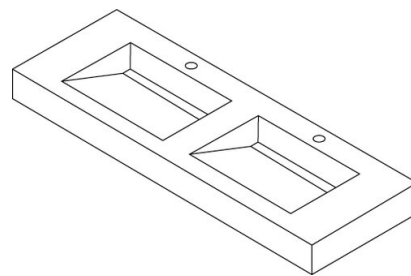

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ